

| ITEM | TABELA DE QUANTIDADES DO ALAMBRADO |
|------|--|
| ① | COMPRIMENTO ALAMBRADO 40,52M X 2 LADOS=81,04M |
| ② | COMPRIMENTO 81,04M/ BROCA A CADA 3M =27,00 UNIDADE |
| ③ | QUANTIDADE 30,00 UNID X 2,50M PROFUNDIDADE DAS BROCAS=75,0M |
| ④ | VOLUME DE CONCRETO DA LAJE DO ALAMBRADO EXTENSÃO 81,04 X LARGURA 0,30 X ALTURA 0,30 =7,29 M ³ |
| ⑤ | VOLUME ALAMBRADE ALAMBRADO EXTENSÃO 81,04 X LARGURA 0,30 X ALTURA 0,30 =7,29 M ³ |
| ⑥ | 12,50 X KG/M 0,963-321,17KG +ESTRIBO BALDRAME = 81,04 /ACADA 1,05M =5400,00UNID. X 15,76KG ESTRIBO 1,20M KG/245KG/M =158,76KG TOTAL 470,93 KG |

NOTAS:
1- MEDIDAS EM CENTÍMETRO, NÍVEIS EM METRO, EXCETO ONDE INDICADO.
2- TODA A SUPERFÍCIE DA PISTA DE ATLETISMO EXISTENTE DEVERÁ SER LIMPADA ANTES DO RECAPAMENTO, RETIRANDO PEDAÇOS DE GRAMA OU MATERIAIS SOLTOS PRESENTES NA MESMA.


| REVISÃO | DATA | DESCRIÇÃO |
|---------|----------|--|
| 0 | 20/06/24 | PARA APROVAÇÃO. |
| 1 | 25/06/24 | ALTERADO COMPRIMENTO DO MONTANTE. |
| 2 | 25/11/24 | ACRESCENTADA TABELA COM QUANTITATIVO DO ALAMBRADO. |
| | | |
| | | |



ATENÇÃO:

ESTE DESENHO É PROPRIEDADE DA PALCOON ENGENHARIA LTDA. E FOI TRANSMITIDO EM CONFIANÇA. A REPRODUÇÃO, USO, OU REVELAÇÃO, NO SEU TODO OU EM PARTE DO PROJETO E DETALHES CONSTANTES DO MESMO, É PROIBIDA SEM AUTORIZAÇÃO POR ESCRITO DA PALCOON ENGENHARIA LTDA.

| | |
|--|-------------------------------------|
| FASE DO PROJETO: PROJETO BÁSICO | NOME FOLHA/REVISÃO: |
| ASSUNTO: PROJETO DE ARQUITETURA DETALHES DA PISTA DE ATLETISMO / GRADIL e ALAMBRADOS | PMC-CN-ARQ-DE- 2001 - R02 |



MUNICÍPIO DE CARAPICUÍBA
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
SETOR DE PROJETOS

OBRA:
CAMPO DO NITERÓI

LOCAL:
AV. PILAR DO SUL Nº763


RECURSO/CONVÊNIO:

RECURSO/CONVÊNIO:

RECURSO/CONVÊNIO:

ART/RRT:
2620241023246

SITUAÇÃO ENTORNO

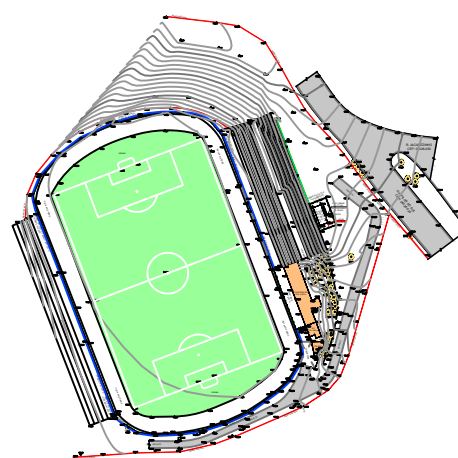

RESPONSÁVEL TÉCNICO
PREFEITURA DE CARAPICUÍBA

RESPONSÁVEL TÉCNICO
RALCON ENGENHARIA
RICARDO F. A. COUTO
ENGENHEIRO CIVIL
CREA Nº 5069199379

DATA: 20/06/2024

ESCALA:
INDICADA

DESENHO ELABORADO POR: RALCON ENGENHARIA