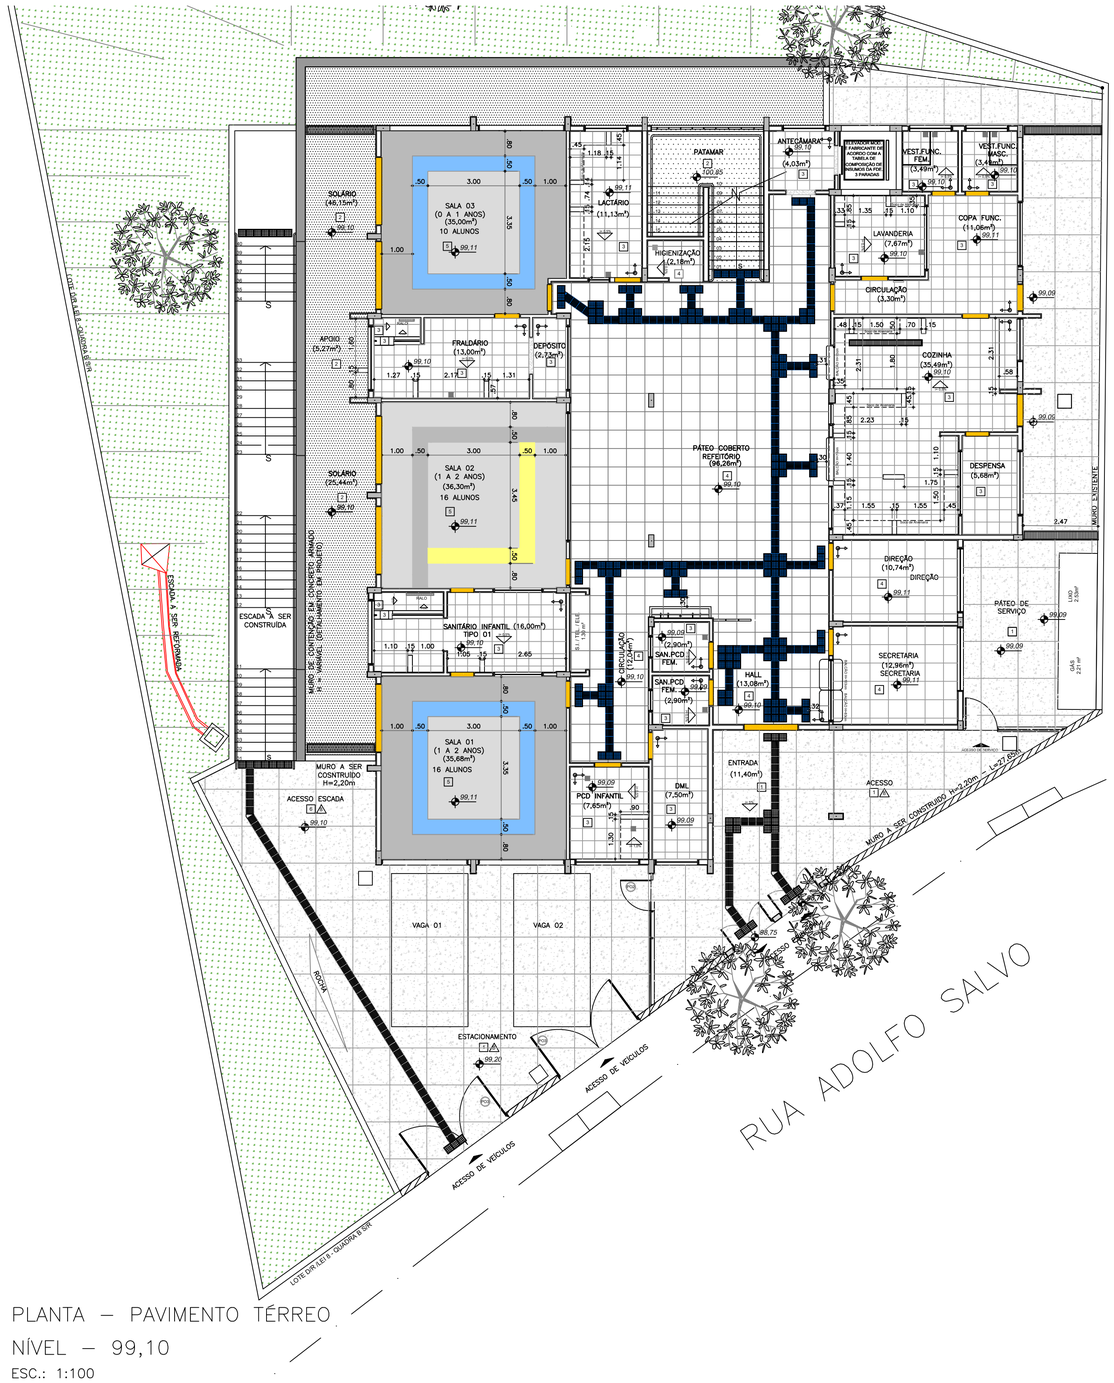

PLANTA – PAVIMENTO TÉRREO

NÍVEL – 99,10

ESC.: 1:100

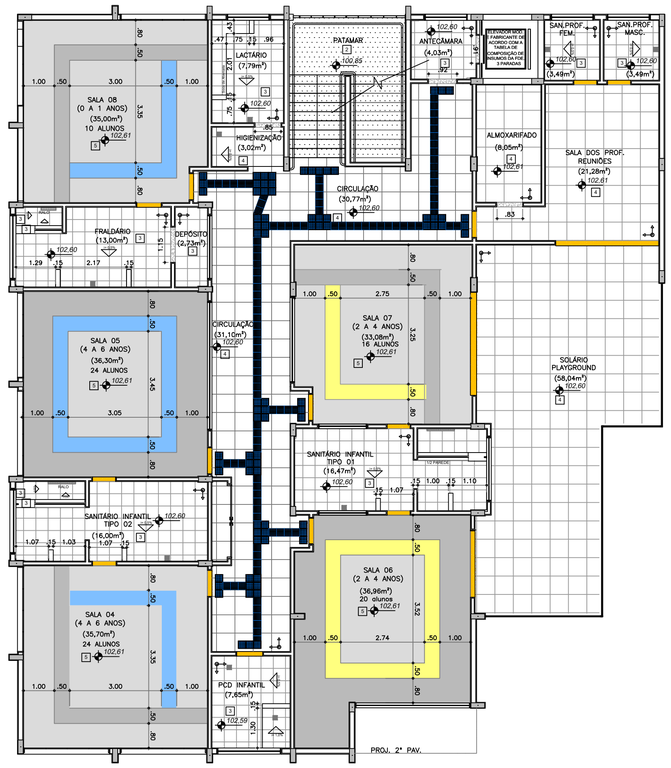

PLANTA – 1° PAVIMENTO

NÍVEL – 102,60

ESC.: 1:100

QUADRO DE ÁREAS			
ÁREA DO TERRENO: 1.194,00 m²			
ÁREA OCUPADA: 763,90 m²		TAXA DE OCUPAÇÃO:	63,98 %
ÁREA CONSTRUÍDA: 1.227,83 m²		COEFICIENTE DE APROVEITAMENTO:	1,03

ÁREAS EDIFICADAS			
BLOCO	ÁREA CONSTRUÍDA	ÁREA ABERTA COBERTA	ÁREA TOTAL
PAVIMENTO TÉRREO	452,50m²	14,44 m²	466,94 m²
1º PAVIMENTO	344,26 m²	58,04 m²	402,30 m²
2º PAVIMENTO	353,85 m²	-	353,85 m²
GÁS/ LIXO	2,21 m²	2,53 m²	4,74 m²
TOTAL ÁREA	1.152,82 m²	75,01m²	1.227,83 m²

NOTAS:

1. MEDIDAS EM METROS, EXCETO INDICAÇÃO CONTRÁRIA. .
2. VERIFICAR COTAS E MEDIDAS NO LOCAL
3. AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, DESCRIÇÃO DE MATERIAIS E DETALHES SE ENCONTRAM NAS FOLHAS DE DETALHAMENTO.
4. O MEMORIAL DESCRITIVO É PARTE INTEGRANTE DO PROJETO E DEVERÁ ESTAR A DISPOSIÇÃO JUNTAMENTE AO PROJETO DURANTE A EXECUÇÃO DA OBRA.

LEGENDA SIMBOLOGIA

- INDICAÇÃO DA INCLINAÇÃO DO PISO
- INDICAÇÃO DE INÍCIO DE ASSENTAMENTO
- RALO (VER PROJETO HIDRÁULICO)

TABELA DE ACABAMENTOS – PAVIMENTO TÉRREO

Nº	PISO/RODAPÉ	ÁREA
1	CONCRETO, PLACA 9MM, POLIDO E IMPERMEABILIZADO COM ACABAMENTO LISO E JUNTAS PLÁSTICAS A CADA 1,20m.	221,28m²
2	PISO CIMENTADO DESEMPENADO COM ACABAMENTO LISO E JUNTAS PLÁSTICAS A CADA 1,20m	92,73 m²
3	PISO CERÂMICO 40X40 CM, PEI 5, COR A DEFINIR, ANTIDERRAPANTE, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE INDUSTRIALIZADA, JUNTA SECA.	134,53 m²
4	PISO CERÂMICO 60X60 CM, PEI 5, COR A DEFINIR, ANTIDERRAPANTE, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE INDUSTRIALIZADA, JUNTA SECA.	147,16 m²
5	PISO VINÍLICO 30X 30CM, 2 MM, USO COMERCIAL MODERADO, ASSENTADO COM COLA RECOMENDADA PELO FABRICANTE.	
	PISO VINÍLICO EM MANTA E=2mm (cinza claro)	48,00 m²
	PISO VINÍLICO EM MANTA E=2mm (cinza escuro)	40,74 m²
	PISO VINÍLICO EM MANTA E=2mm (azul)	14,69m²
	PISO VINÍLICO EM MANTA E=2mm (amarelo)	3,47m²
	PISO PODOTÁTIL EM BORRACHA INTEGRADO "ALERTA" - 25 x 25 cm - COR AZUL	143 unid.
	PISO PODOTÁTIL EM BORRACHA INTEGRADO "DIRECIONAL" - 25 x 25 cm - COR AZUL	142 unid.
	PISO PODOTÁTIL EM PLACAS PRÉ-MOLDADAS "DIRECIONAL" - 25 x 25 cm - COR VERMELHO	90 unid.
	PISO PODOTÁTIL EM PLACAS PRÉ-MOLDADAS "ALERTA" - 25 x 25 cm - COR VERMELHO	38 unid.
	SOLEIRAS EM GRANITO	2,96 m
	SOLEIRAS INCLINADAS	26,22 m

TABELA DE ACABAMENTOS – 1° PAVIMENTO

Nº	PISO/RODAPÉ	ÁREA
1	CONCRETO, PLACA 9MM, POLIDO E IMPERMEABILIZADO COM ACABAMENTO LISO E JUNTAS PLÁSTICAS A CADA 1,20m.	0 m²
2	PISO CIMENTADO DESEMPENADO COM ACABAMENTO LISO E JUNTAS PLÁSTICAS A CADA 1,20m	0 m²
3	PISO CERÂMICO 40X40 CM, PEI 5, COR A DEFINIR, ANTIDERRAPANTE, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE INDUSTRIALIZADA, JUNTA SECA.	74,65 m²
4	PISO CERÂMICO 60X60 CM, PEI 5, COR A DEFINIR, ANTIDERRAPANTE, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE INDUSTRIALIZADA, JUNTA SECA.	152,28 m²
5	PISO VINÍLICO 30X 30CM, 2 MM, USO COMERCIAL MODERADO, ASSENTADO COM COLA RECOMENDADA PELO FABRICANTE.	
	PISO VINÍLICO EM MANTA E=2mm (cinza claro)	99,53 m²
	PISO VINÍLICO EM MANTA E=2mm (cinza escuro)	56,66 m²
	PISO VINÍLICO EM MANTA E=2mm (azul)	14,50m²
	PISO VINÍLICO EM MANTA E=2mm (amarelo)	10,50m²
	PISO PODOTÁTIL EM BORRACHA INTEGRADO "ALERTA" - 25 x 25 cm - COR AZUL	80 unid.
	PISO PODOTÁTIL EM BORRACHA INTEGRADO "DIRECIONAL" - 25 x 25 cm - COR AZUL	106 unid.
	PISO PODOTÁTIL EM PLACAS PRÉ-MOLDADAS "DIRECIONAL" - 25 x 25 cm - COR VERMELHO	0 unid.
	PISO PODOTÁTIL EM PLACAS PRÉ-MOLDADAS "ALERTA" - 25 x 25 cm - COR VERMELHO	0 unid.
	SOLEIRAS EM GRANITO	4,66 m
	SOLEIRAS INCLINADAS	20,34m

Município de Carapicuíba
Secretaria de Desenvolvimento Urbano
Setor de Projetos

Projeto: EMEI VILA CRETI

Disciplina: ARQUITETURA

Etapa: PROJETO BÁSICO

Nome do Arquivo: PE-ARQ-CVC-PLB_R01-FL07-R01

Endereço: Rua Adolfo Salvo - Carapicuíba - SP

Responsáveis Técnicos

ENGº DIORGENS GODÓI DA SILVA
Responsável Técnico pelo Projeto Executivo
CREA SP. 5069838630

Título: **PAGINAÇÃO DE PISO PAVIMENTO TÉRREO 1º PAVIMENTO**

Folha: 07

ART	Revisão	Data	Escala
2620251271416	REV-01	jan-21	INDICADA