[illegible][illegible]

**OBSERVAÇÕES:**  
-TODAS AS DIMENSÕES SE REFEREM A LARGURA X COMPRIMENTO X ALTURA

MAPA DE ESQUADRIAS						
LEGENDA DE JANELAS - JANELAS ALUMÍNIO						
REF.	Dimensões (cm)	Área(m²)	Quant.	h do peitoril(cm)/Tpo	ÁMBIENTE	
CA-01	60X1,30	0,78	02	1,56	70- cm - fixo	Bilheteria
CA-02	200 x 100	1,00	01	1,00	72 cm - guilhotina	sala de som
CA-03	120X100	1,20	02	2,40	140 cm - maxímar	camarim feminino

LEGENDA DE PORTAS - PORTAS EM MADEIRA COM PINTURA				
REF.	Dim. (cm)	Quant	TIPO	AMBIENTES
PM1	72 x 210	05	01 folha de - abir lica	Bilheteria, Sala de som, camarim fem/masc.
PM2	82 x 210	02	01 folha - de abir cl barra medica	Sanitário PCD. feminino e masculino.
PM3	62 x 100	08	01 folha - de abir rev. com laminado metalinico	Sanitários fem./masc. e camarim fem/masc.
PM4	82 x 100	02	01 folha - de abir rev. com laminado metalinico	Sanitários fem./masc.




LEGENDA DE PORTAS - PORTAS DE FERRO				
REF.	Dim. (cm)	Quant.	TIPO	AMBIENTES
PT1	92 x 210	01	01 folha - de abrir, corta fogo em chapa de aço galvanizada	Acesso pcd, acesso lateral pcd
PT2	120 x 210	01	02 folhas - de abrir lisa, para pintura. obs. mesma cor parede interna auditório.	Auditório
PT3	80 x 210	01	01 folha - de abrir lisa e grade externa. Para pintura. obs. mesma cor parede interna.	Circulação camairns

OBSERVAÇÕES:

- TODAS AS DIMENSÕES SE REFEREM A VÃO X ALTURA X PEITORIL.
- TODAS AS PORTAS DE MADEIRA SERÃO PINTADAS EM ESMALTE ACETINADO SOBRE MASSA, COR A DEFINIR.
- TODOS OS CARILHOS SERÃO PINTADOS EM ESMALTE SINTÉTICO, COR A DEFINIR.
- TODAS AS PORTAS METÁLICAS DE CHAPA LISA, EXTERNAS OU INTERNAS, SERÃO PINTADAS EM ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO, COR A DEFINIR.

QUADRO DE ÁREAS	
AMBIENTE	ÁREA
ÁREA DO TERRENO	442,67-m <sup>2</sup>
ÁREA CONSTRUÍDA NOVA	32,37-m <sup>2</sup>
ÁREA REFORMADA PAV. TÉRREO	410,30-m <sup>2</sup>
ÁREA REFORMADA SUBSOLO	70,02-m <sup>2</sup>
ÁREA TOTAL INTERVENÇÃO	512,69-m <sup>2</sup>


  

LEGENDA REMOÇÃO/DEMOLIÇÃO	
EDIFICAÇÃO EXISTENTE - DEMOLIR	 ALVENARIA NOVA
 ALVENARIA EXISTENTE	 ALVENARIA NOVA

## NOTAS DE ACESSIBILIDADE

- 01 - A ESDIFICAÇÃO SERÁ TERMINADA DE ACORDO COM O ITEM 10 DA NBR 9050/74. PREVER PISO TÁTIL, NÚO SINALIZANDO AS ESCADAS E RAMPAIS NAS CONDIÇÕES DO ITEM 10.3.2.
- 02 - OBRAS DE REFORMA DE ACORDO COM O ITEM 10.3.3.
- 03 - INTERRUPTORES COM ALTURA=1,00m DO PISO ACABADO.
- 04 - PORTAS COM VÃO MÍNIMO DE 0,90m.
- 05 - OBRAS COM VARGAS MÍNIMAS DE 1,50m NAS CONDIÇÕES DO ITEM 6.1.3. DA NBR 9050.
- 06 - CORRIMÃO DAS RAMPAIS: H1=0,70m E H2=0,92m PARA CRIECHES E EMIS E H=0,92 PARA CRIECHES E EMIS.
- 07 - CORRIMÃO DAS RAMPAIS: H1=0,70m E H2=0,92m E H3=0,92m DO PISO ACABADO.
- 08 - DIFERENÇA DE NÍVEL ENTRE PISOS GRANADO E CIMENTADO MENOR DE 10 CM. A 1,50m.
- 09 - TAPAS SINTÉTICAS E/OU MADEIRAS PARA OBRAS DE REFORMA.
- 10 - BANCOS E MESAS DE CONCRETO, NA ÁREA EXTERNA, DEVERÃO TER CANTOS ARREDONDADOS.
- 11 - OBRAS DE REFORMA DE ACORDO COM O ITEM 10.3.3.
- 12 - OS PISOS EXTERNOS NÃO DEVERÃO SER EXECUTADOS COM INCLINAÇÃO TRANSVERSAL. RAMPA DE 10 CM. A 1,50m.
- 13 - VARGA E/OU P.F.D. DEVERÁ SER OBTIDA, SINALIZADA E TER DIMENSÕES DE ACORDO COM A NBR 9050.
- 14 - ELIMINAR SOLÉIS NAS PORTÕES / CALÇADAS.
- 15 - SANTIAROS PARA P.F.D. DE ACORDO COM O ITEM DA NBR 9050.

LOCALIZAÇÃO

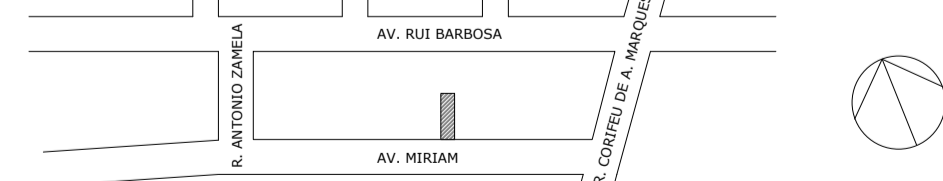

**PROJETOS E ENGENHARIA LTDA**  
Rua Rubi 101 - Jd. dos Camargos, Barueri - SP.  
CNPJ 38.880.696/0001-60 CREA 038.07.24

CLIENTE:  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAPICUÍBA

PROJETO:  
REFORMA DO TEATRO JORGE AMADO  
Av. Miriam, 86 - Centro - Carapicuíba - SP

ETAPA:  
PROJETO BÁSICO DE ARQUITETURA  
DETALHAMENTOS CAMARINS FEMININO E MASCULINO

RESPONSÁVEL TÉCNICO: CREA: ART:

CINTIA HARUMI SICITO	5061006491	28027230201501
----------------------	------------	----------------

DESENHO: \_\_\_\_\_ ASS: \_\_\_\_\_

ESCALA:	REVISÃO
---------	---------

1 : 25	005
--------	-----